


SERIE MXP GAS/GASÓLEO


2 LLAMAS, PROGRESIVOS & MODULANTES DESDE 116 HASTA 1508 kW
2 ALLURES PROGRESSIVES & MODULANTES DE 116 JUSQU'À 1508 KW

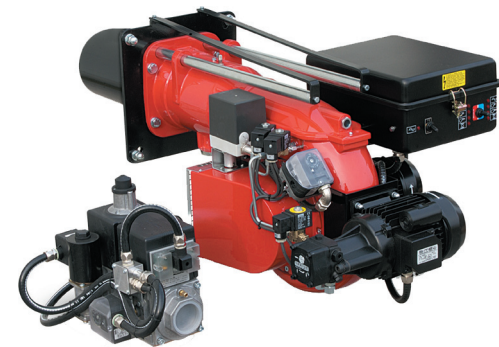


2 LLAMAS 2 ALLURES	PROGRESIVOS & MODULANTES PROGRESSIVES & MODULANTES	kcal/h		kW		⚡
		min	max	min	max	
MXP 20/2	-	100.000	200.000	116	232	1F
MXP 45/2	-	200.000	450.000	232	523	3F
MXP 65/2	-	350.000	650.000	407	754	
MXP 100/2	MXP 100/M	500.000	1.000.000	581	1163	
MXP 130/2	MXP 130/M	700.000	1.300.000	812	1508	

CURVA DE FUNCIONAMIENTO / MEDIDAS (mm)

COURBES ET PERFORMANCES / DIMENSIONS (mm)

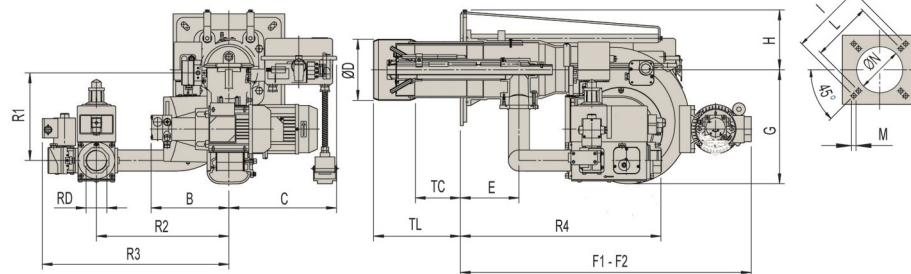

Presión en la cámara de combustión [mbar] / Pression dans la chambre de combustion [mbar]

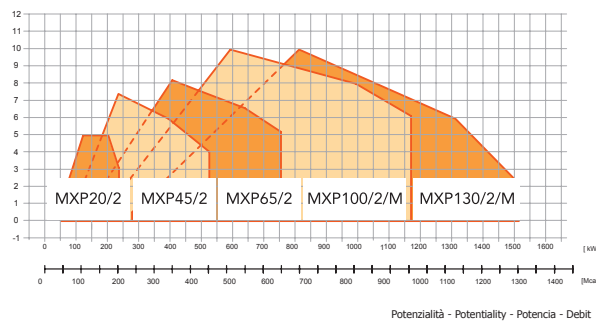

Potencia térmica / Puissance thermique

MODELO MODÈLE	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	L	M	N	TC	TL	R1	R2	R3	R4	RD
MXP 20/2 - D1" FS32	188	360	135	98	493	-	327	110	226	205	M10	145	250	350	171	280	411	354	1"
MXP 45/2 - D1" 1/2 FS40	188	360	150	98	493	-	327	110	226	205	M10	160	250	350	203	280	432	456	1" 1/2
MXP 65/2 - D1" 1/2 FS40	236	365	165	168	840	1280	327	171	368	340	M12	180	250	315	260	380	536	576	1" 1/2
MXP 65/2 - D2" FS50	236	365	165	168	840	1280	327	171	368	340	M12	180	250	315	260	380	536	576	2"
MXP 100/2 - D2" FS50	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	283	380	552	615	2"
MXP 100/2 - DN65 FS65	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	228	340	495	585	DN65
MXP 100/2 - DN80 FS80	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	228	420	590	605	DN80
MXP 130/2 - D2" FS50	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	283	380	552	615	2"
MXP 130/2 - DN65 FS65	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	228	340	495	585	DN65
MXP 130/2 - DN80 FS80	238	393	210	193	980	1560	438	213	368	340	M14	220	280	400	228	420	590	605	DN80
MXP 100/M - D2" FS50	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	510	673	552	2"
MXP 100/M - DN65 FS65	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	510	665	586	DN65
MXP 100/M - DN80 FS80	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	550	720	626	DN80
MXP 130/M - D2" FS50	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	510	673	552	2"
MXP 130/M - DN65 FS65	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	510	665	586	DN65
MXP 130/M - DN80 FS80	380	393	209	193	1037	1617	438	267	368	340	M14	220	280	400	228	550	720	626	DN80

Leyenda / Légende



Potencia / Puissance



Alimentación eléctrica / Alimentation électrique

1F

Monofase / Monophasé

3F

Trifase / Triphasé